


El uso de Java System Class es algo de utilizamos todos , normalmente invocando `System.out.println("hola")` o algo muy similar. Estamos muy acostumbrados a usar esta clase , pero muchas veces no entendemos a detalle que operaciones realiza. La clase System pertenece al package `java.lang` y dispone de varias variables estáticas a utilizar.

CURSO SPRING BOOT GRATIS APUNTATE!!

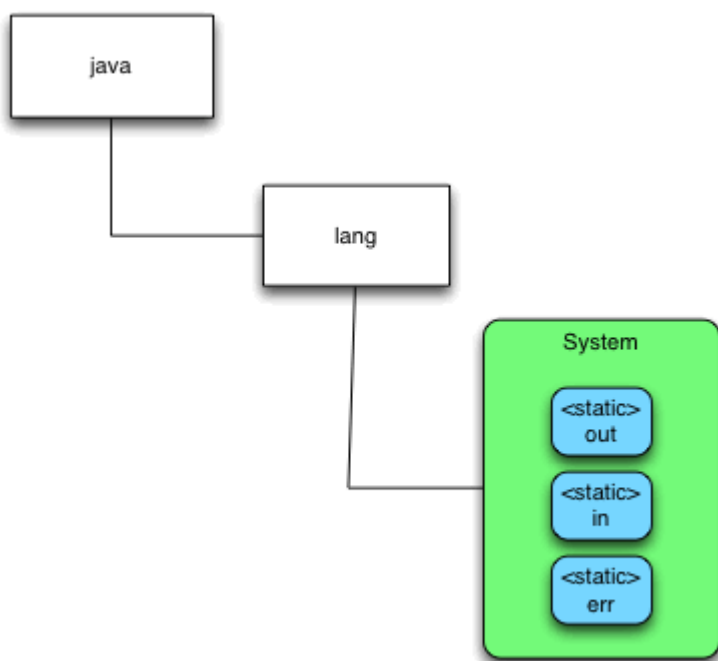

Estas variables son `in`, `out` y `err` que hacen referencia a la entrada ,salida y manejo de errores respectivamente. De ahí que podamos invocar sin problema

```
System.out.println("hola");
```

Ya que estaremos usando la variable estática “out” de la clase System para invocar a su método println().

Métodos de Java System Class

La clase System tiene otros métodos muy útiles ya que es la encargada de interactuar en el sistema. Por ejemplo nos permite acceder a la propiedad de Java home, al directorio actual o la versión de Java que tenemos.

```
System.out.println(System.getProperty("user.dir"));
System.out.println(System.getProperty("java.home"));
System.out.println(System.getProperty("java.specification.version"));
```

El resultado será:

```
/Users/cecilioalvarez/Dropbox/workspaceJava/Java8
```

```
/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_25.jdk/Contents/Home/jre
```

```
/Users/cecilioalvarez/Dropbox/workspaceJava/Java8/bin
```

Podemos ver el resto de variables de sistema [en el JavaDoc de la clase](#) . Otros métodos que se usan habitualmente en esta clase son :

arrayCopy(): Se encarga de copiar arrays

currentTimeMillis(): Nos devuelve el tiempo en milisegundos

exit() : Termina el programa Java.

**CURSO SPRING BOOT
GRATIS
APUNTATE!!**

Otros artículos relacionados:

[Java BigInteger](#)

[Java Interface](#)

[Java Collections](#)