


Una de las cosas mas importantes a entender en JPA son los distintos estados de las entidades que manejamos. JPA soporta 4 estados (new ,managed,detached,removed) .

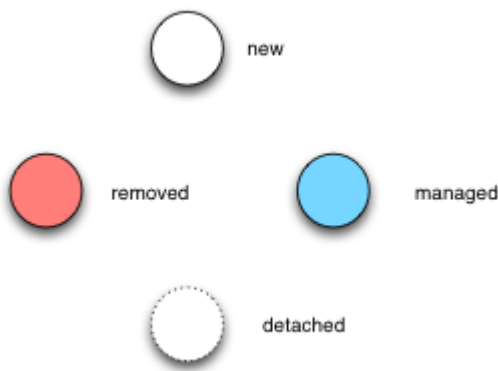

New : Es el estado en el que se encuentra un objeto una vez construido . No esta asociado a ningún `PersistenceContext`. Se trata de un objeto normal.

Managed: Es el estado en el que se encuentra una entidad que esta asociada a un `PersistenceContext` y almacenada en base de datos via `EntityManager`. Es el caso de invocar por ejemplo el método `persist()` de un `EntityManager` sobre un objeto nuevo.

Detached: Es el estado en el cual se encuentra una entidad que ha estado asociada al `PersistenceContext` y deja de estarlo.


Removed: Es el estado en el cual se encuentra una entidad que esta todavia controlada por el `PersistenceContext` pero va a ser eliminada de la base de datos.

EntityManager y PersistenceContext


Vamos a ver a continuación los métodos mas importantes a nivel de `EntityManager` para cambiar una entidad de estado .

`persist()`. Se encarga de cambiar el estado de un objeto que esta en el estado `new` al estado


managed y asociarlo al PersistenceContext.

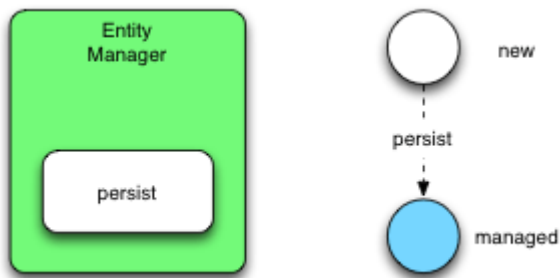

remove(): Se encarga de pasar el estado de de un objeto de managed a removed eliminandolo de la base de datos.

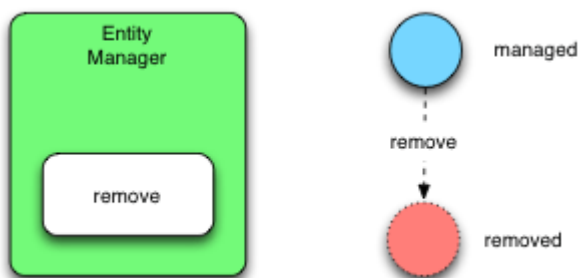

detach() :Se encarga de convertir un objeto managed en un objeto detach. Mantiene su identidad de persistencia pero no esta ya asociado al PersistenceContext.

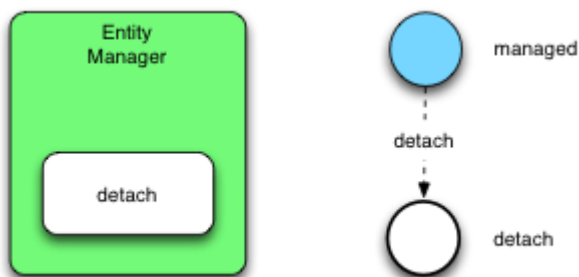

merge() : Se encarga de convertir un objeto nuevo o detached en un nuevo objeto managed

.La diferencia fundamental con `persist()` es que este asume que el objeto no existe en la base de datos previamente . Algo que si puede ocurrir con el metodo `merge`

