

Tabla de Contenidos



- Java Comparator e Interfaces
- Java Comparator implementación
 - Java Comparator y ordenaciones
- Java Comparator en Java 8

CURSO Java Herencia GRATIS APUNTATE!!

El uso del interface Java Comparator es muy común cuando trabajamos con Java . En muchas ocasiones tenemos que ordenar una lista de elementos y usamos el interface Comparator para hacerlo . Hasta la llegada de Java 8 comparar elementos siempre ha sido bastante engorroso . Vamos a ver un ejemplo clásico para luego evolucionarle con Java 8. Para ello partiremos de una lista de Personas.

```
package com.arquitecturajava.ejemplo1;
```

```
public class Persona {
```

```
    private String nombre;  
    private String apellido1;  
    private String apellido2;
```

```
    public String getNombre() {  
        return nombre;  
    }
```

```

    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public String getApellido1() {
        return apellido1;
    }
    public void setApellido1(String apellido1) {
        this.apellido1 = apellido1;
    }
    public String getApellido2() {
        return apellido2;
    }
    public void setApellido2(String apellido2) {
        this.apellido2 = apellido2;
    }
    public Persona(String nombre, String apellido1, String
apellido2) {
        super();
        this.nombre = nombre;
        this.apellido1 = apellido1;
        this.apellido2 = apellido2;
    }
    @Override
    public String toString() {
        return "Persona [nombre=" + nombre + ", apellido1=" +
apellido1 + ", apellido2=" + apellido2 + "];"
    }
}

```

Java Comparator e Interfaces

Vamos a crearnos una lista de Personas que deseamos ordenar. Esta lista puede ser ordenada de diversas formas. Por ejemplo por nombre , apellido1 o apellido2.

```
package com.arquitecturajava.ejemplo1;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;


public class Principal2 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Persona p1= new Persona("pedro","perez","gomez");
        Persona p2= new Persona("angel","alvarez","zamora");
        Persona p3= new Persona("ana","perez","jimenez");
        Persona p4= new Persona("ana","sainz","jimenez");
        Persona p5= new Persona("maria","alvarez","alvarez");

        List<Persona> lista=Arrays.asList(p1,p2,p3,p4,p5);
    }
}
```

Java Comparator implementación

Para ordenar la lista necesitaremos implementar un Java Comparator que decida de que forma se va a comparar cada elemento.

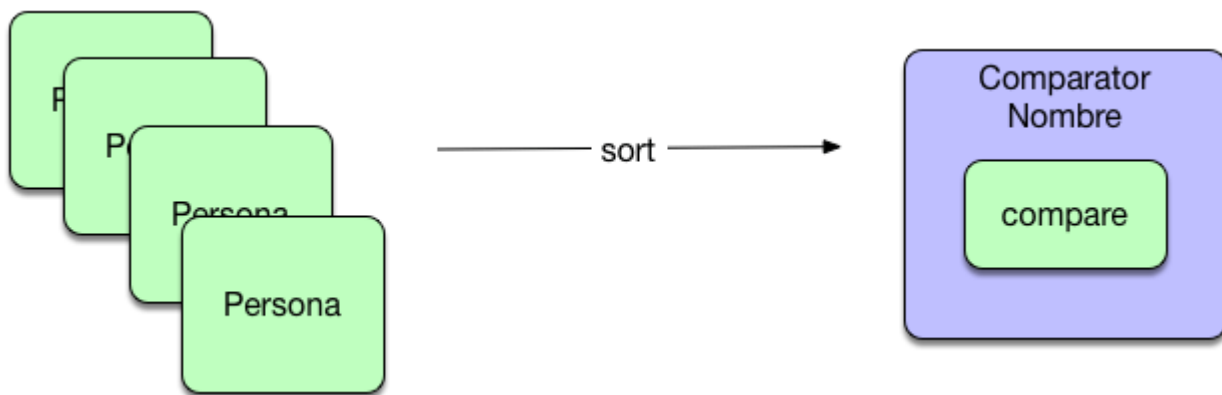

En nuestro caso la primera comparación que deseamos es la de nombre.

```
package com.arquitecturajava.ejemplo1;

import java.util.Comparator;

public class ComparadorNombre implements Comparator<Persona> {

    @Override
    public int compare(Persona p1, Persona p2) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return p1.getNombre().compareTo(p2.getNombre());
    }

}
```

Creado el comparador el siguiente paso es utilizarlo para ordenar la lista para después imprimirla por consola.

```
lista.sort(new ComparadorNombre());
lista.forEach(System.out::println);
```

La lista se imprime ordenada:


```

Persona [nombre=ana, apellido1=perez, apellido2=jimenez]
Persona [nombre=ana, apellido1=sainz, apellido2=jimenez]
Persona [nombre=angel, apellido1=alvarez, apellido2=zamora]
Persona [nombre=maria, apellido1=alvarez, apellido2=alvarez]
Persona [nombre=pedro, apellido1=perez, apellido2=gomez]

```

Java Comparator y ordenaciones

Hasta aquí todo funciona perfectamente. Sin embargo habrá situaciones en las cuales queramos ordenar por apellido .

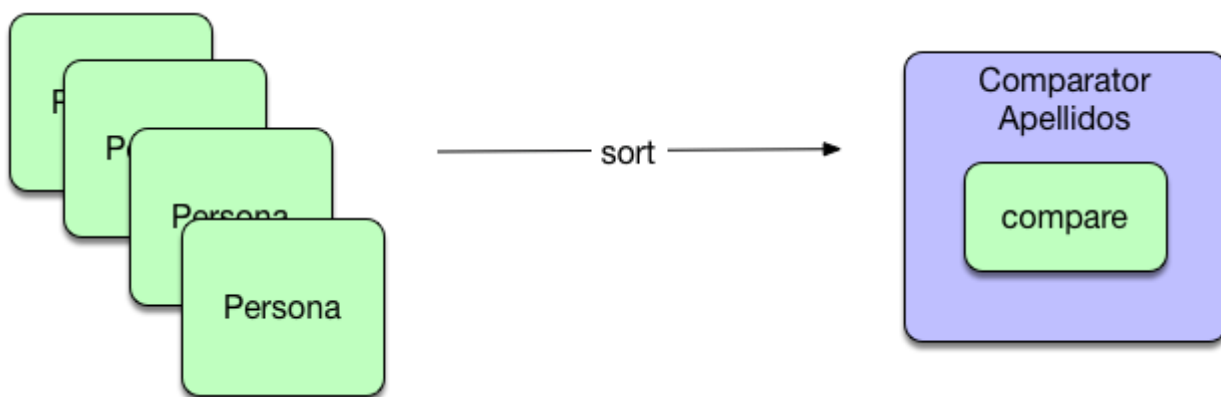

Para ello en Java clásico tendríamos que crear otro Comparador.

```
package com.arquitecturajava.ejemplo1;
```

```
import java.util.Comparator;
```

```
public class ComparadorApellido implements
Comparator<Persona> {
```

```
    @Override
```

```
    public int compare(Persona p1, Persona p2) {
        // TODO Auto-generated method stub
        return
```


```
        p1.getApellido1().compareTo(p2.getApellido1());
    }
}
```

```
}
```

Modificamos el código y volvemos a imprimir:


```
lista.sort(new ComparadorApellido());  
lista.forEach(System.out::println);
```

El resultado es :

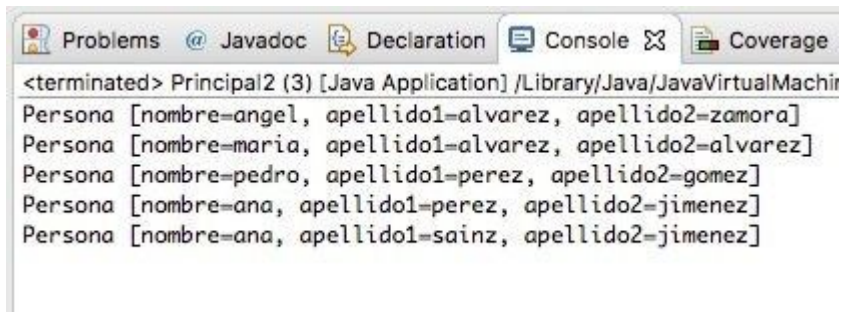

```
<terminated> Principal2 (3) [Java Application] /Library/Java/JavaVirtualMachin  
Persona [nombre=angel, apellido1=alvarez, apellido2=zamora]  
Persona [nombre=maria, apellido1=alvarez, apellido2=alvarez]  
Persona [nombre=pedro, apellido1=perez, apellido2=gomez]  
Persona [nombre=ana, apellido1=perez, apellido2=jimenez]  
Persona [nombre=ana, apellido1=sainz, apellido2=jimenez]
```

Todo funciona , ahora bien si queremos realizar una ordenación por otro campo tenemos que construir un nuevo Comparator . Con lo cual rápidamente nos encontraremos con muchos Comparadores.

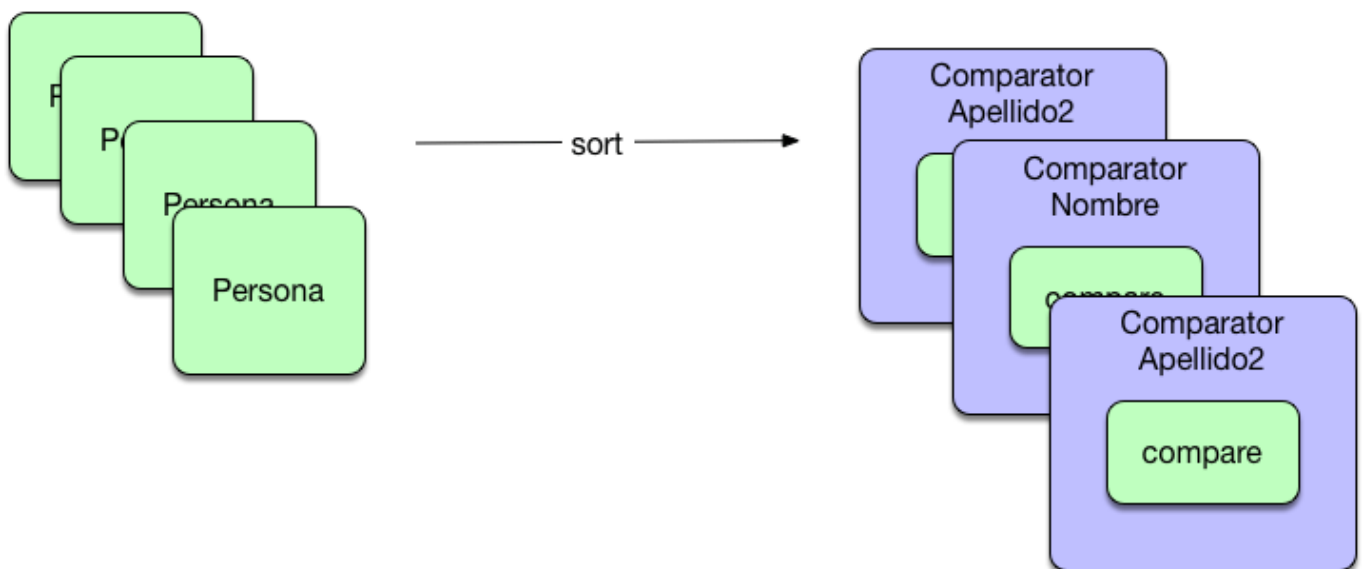

Java Comparator en Java 8

Esto en muchos casos es un problema ya que existen muchos tipos de comparaciones y combinaciones posibles. Java 8 solventa este problema utilizando expresiones Lambda.

```
package com.arquitecturajava.ejemplo1;

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Principal {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub
        Persona p1= new Persona("pedro","perez","gomez");
        Persona p2= new Persona("angel","alvarez","zamora");
        Persona p3= new Persona("ana","perez","jimenez");
        Persona p4= new Persona("ana","sainz","jimenez");
        Persona p5= new Persona("maria","alvarez","alvarez");

        List<Persona> lista=Arrays.asList(p1,p2,p3,p4,p5);


        lista.sort((pa,pb)->pa.getNombre().compareTo(pb.getNombre()));
        lista.forEach(System.out::println);
        lista.sort((pa,pb)->pa.getApellido1().compareTo(pb.getApellido1()));
        lista.forEach(System.out::println);

    }


}
```

De esta forma se puede conseguir el mismo resultado , pero sin la necesidad de construir


clases apoyandonos en Java 8.

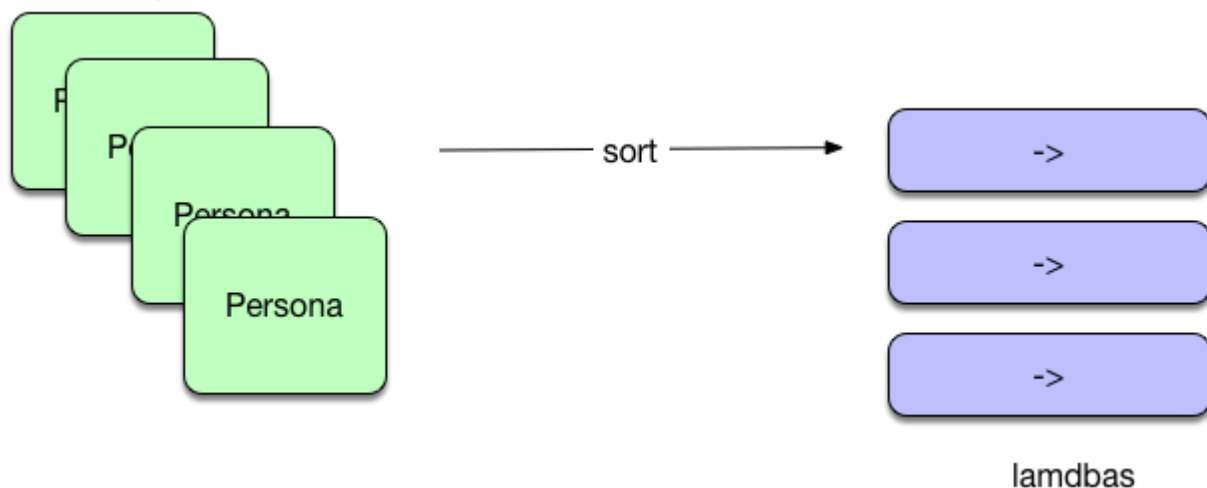

No solo eso sino que ademas las expresiones lambda a nivel de comparadores permiten su combinación . Por ejemplo imaginémonos que deseamos ordenar la lista primero por apellido1 y luego por apellido2. En Java Clásico no nos quedaría más remedio que implementar una nueva clase Comparator.

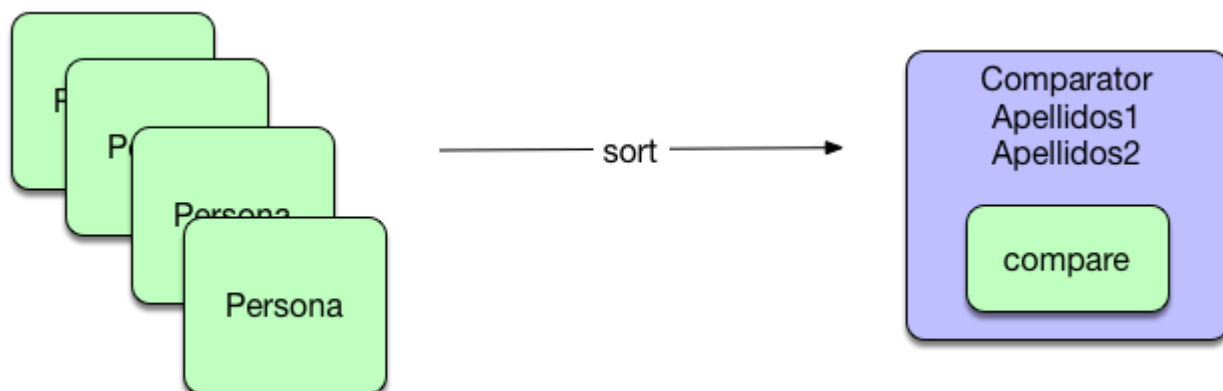

Sin embargo en Java 8 podemos encadenar expresiones lambda a través del método `thenComparing` del interface `Comparator`.

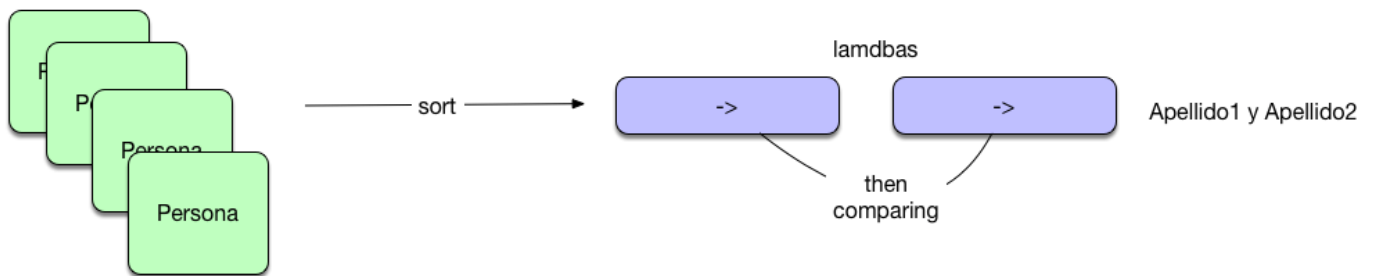

Vamos a verlo en código:

```
package com.arquitecturajava.ejemplo1;

import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class Principal3 {

    public static void main(String[] args) {
        // TODO Auto-generated method stub

        Persona p1= new Persona("pedro","perez","gomez");
        Persona p2= new Persona("angel","alvarez","zamora");
        Persona p3= new Persona("ana","perez","jimenez");
        Persona p4= new Persona("ana","sainz","jimenez");
        Persona p5= new Persona("maria","alvarez","alvarez");

        List<Persona>lista=Arrays.asList(p1,p2,p3,p4,p5);

        Comparator<Persona> comparadorA=
(pa,pb)->pa.getApellido1().compareTo(pb.getApellido1());
        Comparator<Persona>
comparadorB=comparadorA.thenComparing((pa,pb)->pa.getApellido2().compareTo(pb.getApellido2()));
```

```

        lista.sort(comparadorB);

        lista.forEach(System.out::println);

    }

}

```

Podemos ver el resultado en la consola:



Nos ha ordenado primero por el apellido1 y luego por el apellido2. Java 8 aporta muchos puntos de mejora sobre java clásico:

Otros artículos relacionados:

1. [Java Optional ifPresent y como utilizarlo](#)
2. [Java Lambda reduce y wrappers](#)
3. [Java 8 Lambda Expressions \(I\)](#)

Links externos

1. [Java Lambda Oracle](#)