


El concepto de Java Stream Reduce , es uno de los más importantes a nivel de programación funcional ya que cubre las operaciones de Reducción que nos permiten convertir una lista de elementos X en un resultado Y único . Esto en un principio nos puede parecer un poco curioso pero es bastante útil ya que muchas operaciones comienzan con n elementos y terminan en un único resultado un ejemplo podría ser la suma de n elementos.

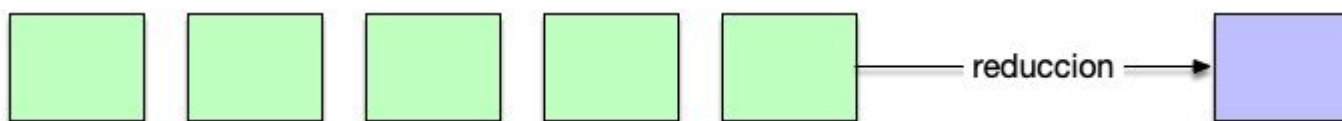

Java Clásico

Vamos a ver un ejemplo sencillo supongamos que disponemos de una lista de gastos y queremos calcular su total. Normalmente en una situación clásica deberíamos utilizar un bucle for .

```
package com.arquitecturajava;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import java.util.stream.Stream;

public class Principal4 {

    public static void main(String[] args) {
        List<Integer> gastos= new ArrayList<Integer>();
        int total=0;
        gastos.add(100);
        gastos.add(200);
        gastos.add(300);
        for(int gasto : gastos) {
            total+=gasto;
        }
    }
}
```


```
    }  
    System.out.println(total);  
  
}  
}
```

el resultado lo podemos ver salir por la consola:


600

Java Stream Reduce

Gracias a la programación funcional podemos realizar estas operaciones de una forma muy diferente nos podemos apoyar en el método reduce que recibe 2 parámetros un acumulador como primero y un elemento como segundo .

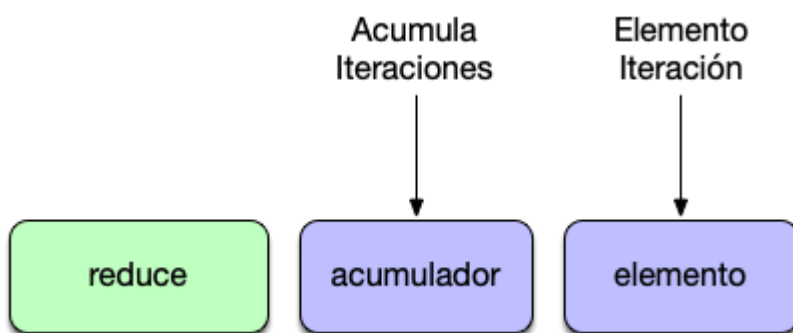

De esta forma realiza una funcionalidad de “reducción” convirtiendo una lista de elementos en un único resultado.

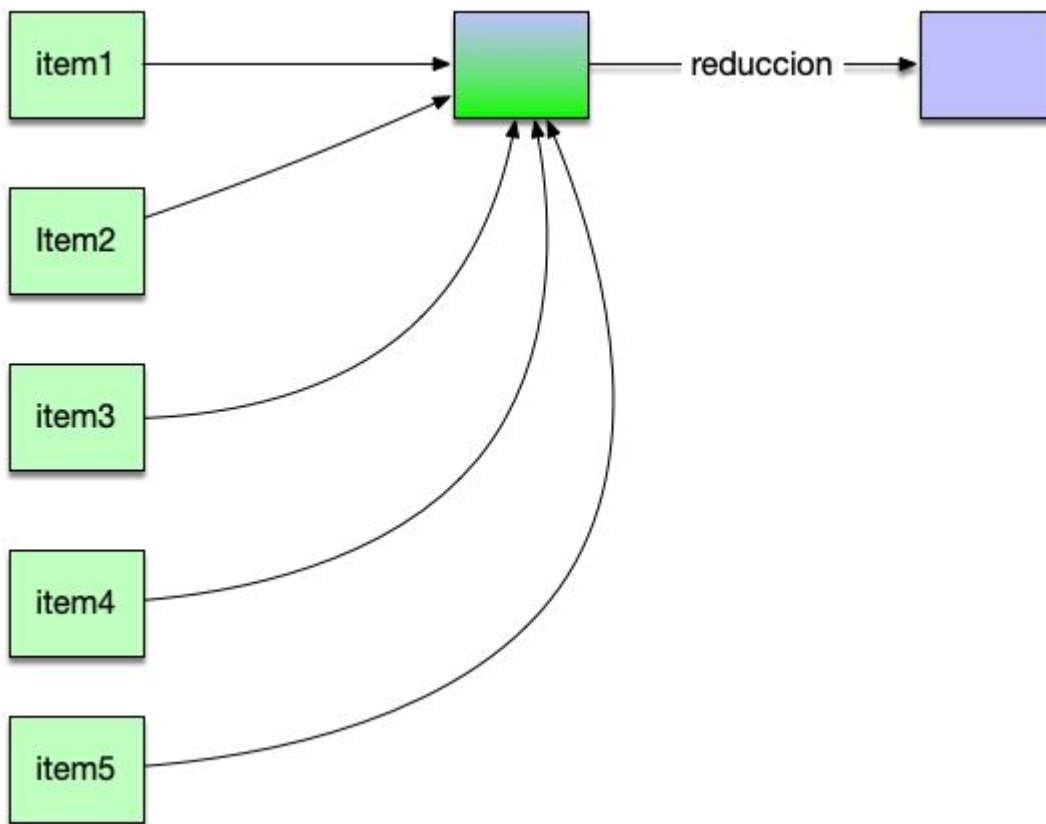

Vamos a verlo en código :

```
package com.arquitecturajava;
```

```
import java.util.ArrayList;  
import java.util.List;  
import java.util.Optional;  
import java.util.stream.Stream;
```

```
public class Principal3 {
```

```
    public static void main(String[] args) {  
        List<Integer> gastos= new ArrayList<Integer>();  
        gastos.add(100);  
        gastos.add(200);
```

```
gastos.add(300);
gastos.stream().reduce((acumulador,numero)-> {
    return acumulador+numero;
}).ifPresent(System.out::println);

}
```

Simplificación de sintaxis

Esto nos permite realizar la misma operación y obtener el mismo resultado pero realizando un ejemplo de programación funcional. Todavía lo podemos simplificar más ya que podríamos delegar en la clase Integer y en su [reference method](#) de sum que realiza la misma operación.

```
gastos.stream().reduce(Integer::sum).ifPresent(System.out::println);
```

De igual manera que usamos el método de reducción para sumar números podemos usarlo también por ejemplo para combinar cadenas.


```
package com.arquitecturajava;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import java.util.stream.Stream;

public class Principal4 {

    public static void main(String[] args) {
        List<String> nombres= new ArrayList<String>();
        nombres.add("juan");
        nombres.add("gema");
```

```
nombres.add("maria");  
nombres.stream().reduce(String::concat).ifPresent(System.out::println)  
;  
}  
}
```



El uso de Java Stream Reduce nos puede ayudar en muchas situaciones a eliminar bucles y abordar situaciones de programación funcional que de otra forma serían complejas.

Otros artículos relacionados

- [JavaScript Reduce function y eliminación de bucles](#)
- [Programación Funcional, Java 8 Streams](#)
- [JavaScript reduce y su flexibilidad](#)
- [Java Lambda reduce y wrappers](#)