


Hemos introducido JMeter en el artículo [anterior](#) y realizado una prueba de carga sencilla .Ahora bien ¿cuando usamos JMeter ? .La respuesta oficial debería de ser en todas las aplicaciones como parte de nuestro ciclo de calidad de software. Ojalá esto fuera cierto, la realidad es que no lo es si que es cierto que poco a poco nos vamos concienciando de que hay que hacer estas pruebas, pero aún así nos falta mucho . Entonces ... ¿cuando usamos JMeter? . La respuesta real suele ser cuando un cliente nos llama y nos dice que la aplicación funciona realmente mal y va muy lenta.Es en ese momento cumbre cuando todo el mundo quiere usar JMeter y realizar los test pertinentes . El problema suele ser que ademas NO SABE NADA DE JMETER y quiere convertirse en un GURU en ... pongamos si en unos 30 ...o 60 minutos ,antes de que los sudores frios le ataquen . ¿Es esto posible? ... bueno posible posible no... ya que la herramienta tiene mil opciones ... pero se puede hacer algo que nos saque del problema


JMeter Proxies

Una de las opciones que JMeter soporta es dar de alta un PROXY que se encargue de capturar todas las peticiones que hace nuestro navegador y a partir de ahí generar un plan de pruebas basado en las peticiones realizadas . De esta forma podemos pedir al usuario que navegue por la aplicación y concretamente por las partes que el ha visto que no le funcionan correctamente . Luego podremos usar la grabación que se genera para realizar nosotros las pruebas de carga pertinentes.

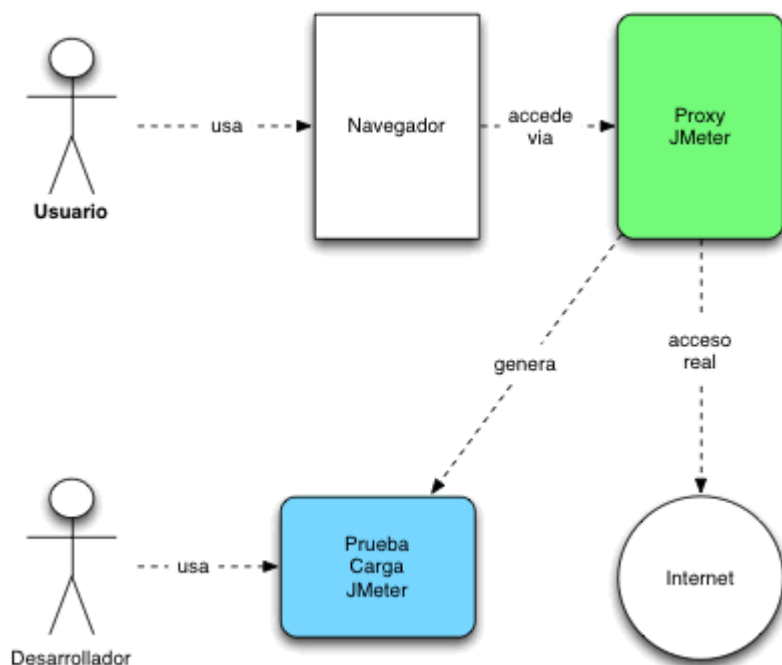


JMeter Configuración

Vamos a configurar JMeter para que nos permita utilizar un proxy usarlo en la siguiente aplicación web que tiene tres páginas JSP y por las cuales vamos navegando.

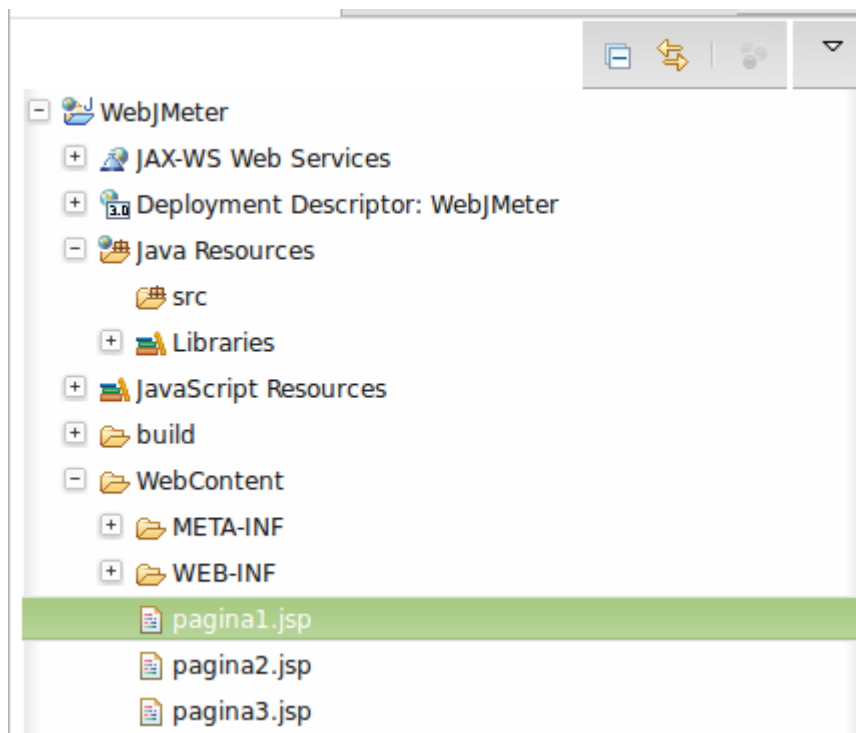

Una vez tenemos la aplicación construida el siguiente paso es añadir a JMeter un servidor Proxy y arrancarlo.

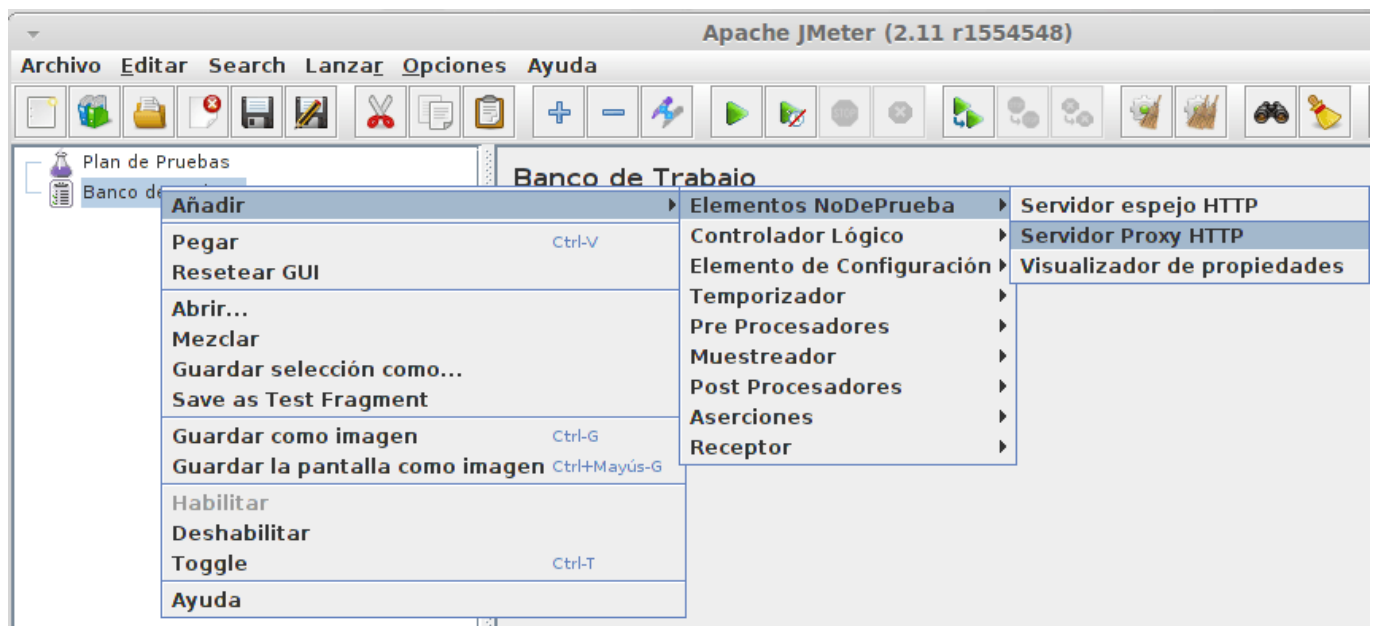

Para ello vamos al banco de pruebas y añadimos un nuevo elemento que NO es de prueba y seleccionamos servidor Proxy. Hecho esto simplemente le asignamos un puerto .En este caso 8081 y le arrancamos.

Plan de Pruebas
Banco de Trabajo
Servidor Proxy HTTP

Servidor Proxy HTTP

Nombre: Servidor Proxy HTTP

Comentarios

Global Settings
Puerto: 8081 HTTPS Domains :

Contenido del plan de pruebas
Controlador Objetivo: Utilizar Controlador Recording
Agrupación: No agrupar muestreadores ☒ Capturar Cabeceras HTTP

Parámetros muestra HTTP
Tipo: ☐ Redirigir Automáticamente ☒ Seguir Redirecciones ☒ Utilizar KeepAlive ☐ Recuperar Todo

Filtro de tipo de contenido
Incluir: Excluir:

URL Patrones a Incluir
URL Patrones a Incluir

Añadir Borrar Add from Clipboard

URL Patrones a Excluir
URL Patrones a Excluir

Añadir Borrar Add from Clipboard Add suggested Excludes

Arrancar Parar Rearranque

Ya tenemos un servidor proxy disponible para grabar una sesión de navegación por parte de un usuario. Es momento de configurar el navegador para que accede a través del proxy.

Configuración de conexión

Configurar proxies para el acceso a Internet

☐ Sin proxy

☐ Autodetectar configuración del proxy para esta red

☐ Usar la configuración del proxy del sistema

☒ Configuración manual del proxy:

Proxy HTTP: Puerto:

☐ Usar el mismo proxy para todo

Proxy SSL: Puerto:

Proxy FTP: Puerto:

Servidor SOCKS: Puerto:


☐ SOCKS v4 ☒ SOCKS v5

No usar proxy para:

Ejemplo: .mozilla.org, .net.nz, 192.168.1.0/24

☐ URL para la configuración automática del proxy:

Realizadas estas operaciones . Usaremos el navegador para movernos a través de cada una de las páginas de la aplicación y JMeter grabará la sesión.

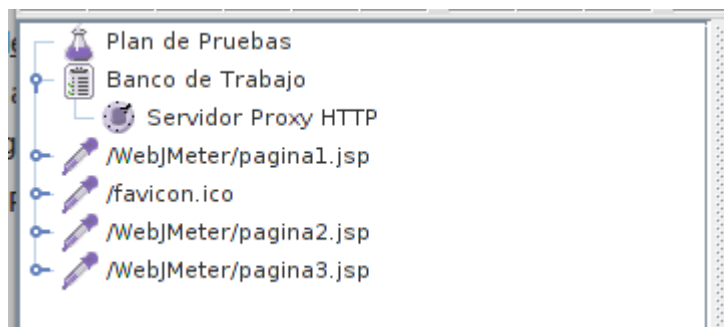

Grabada la sssi3n podremos comenzar a utilizarla y nos habremos quitado mucho trabajo □