


Cada día necesitamos más realizar la carga dinámica de ficheros de Javascript. Tecnologías como **Require.js** abordan esta problemática. Pero hay muchas situaciones cotidianas que se pueden resolver de forma más sencilla con algo como jQuery getScript.

Utilizando jQuery getScript


En el siguiente ejemplo se muestran dos botones “cargar” y “operar”. El primero de ellos aparece habilitado cuando se carga la página.

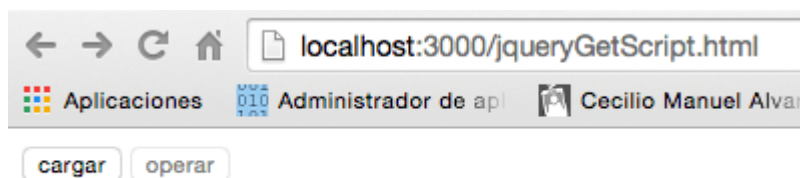

El segundo de ellos aparece deshabilitado ya que necesita de un fichero de JavaScript que realiza una operación de sumar y que no hemos cargado inicialmente con la página.

```
function suma (a,b) {  
  
    return a+b;  
}
```

Para poder habilitar el segundo botón y pulsarle hay que cargar previamente el script de la suma.

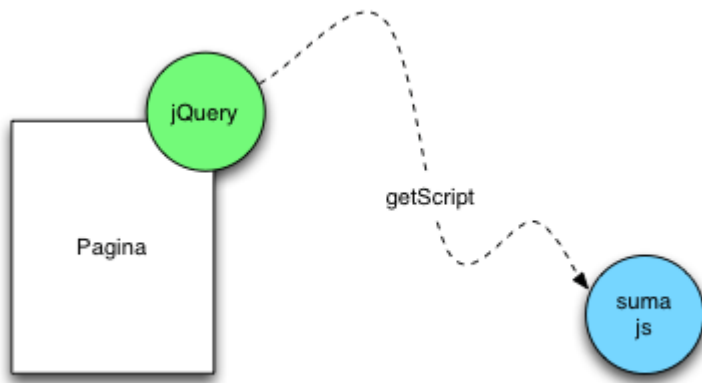

Para realizar esta operación hay que usar jQuery y su método `getScript`.

```
<html>
<head>
<script src="jquery-1.11.1.js"></script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {

$("#operar").attr("disabled",true);


$("#cargar").click(function() {

$.getScript("suma.js",function() {

console.log("script cargado");
$("#operar").attr("disabled",false);
```

```
});  
  
});  
  
$("#operar").click(function() {  
  
    alert (suma (2,2));  
})  
  
});  
  
</script>  
</head>  
<body>  
<input type="button" value="cargar" id="cargar" />  
  
<input type="button" value="operar" id="operar"/>  
  
</body>  
</html>
```

De esta forma el script de la suma se cargará de forma dinámica . Para ello se ha utilizado jQuery getScript realizando una petición AJAX y cargando dinámicamente el contenido de la función suma.Una vez cargado se habilita el botón de operar y el usuario puede pulsar y realizar la suma como si el script hubiera sido cargado al iniciar la página.

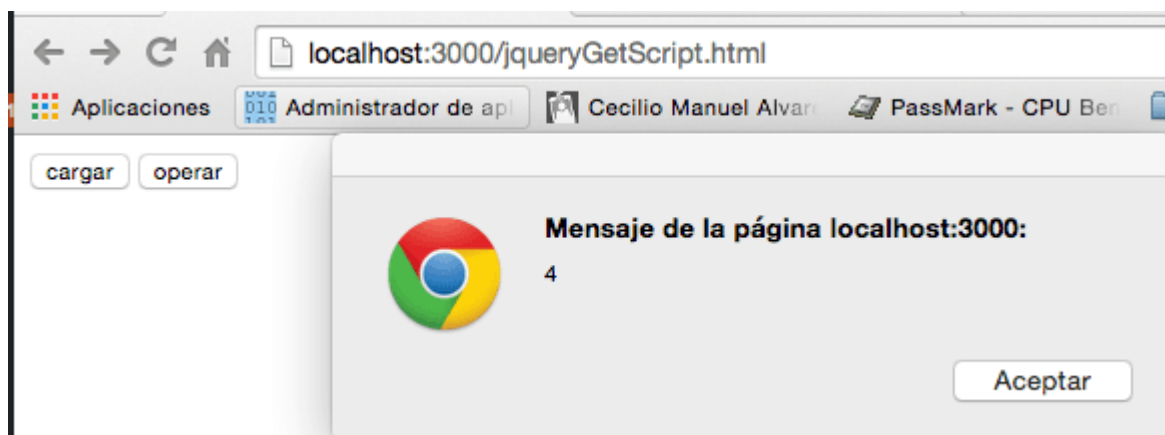

Otros artículos relacionados: [Utilizando jQuery Data](#) ,[jQuery On/Off](#) ,[jQuery Sizzle](#)