

Tabla de Contenidos




- [Flexibilidad y Listas](#)
- [Flexibilidad](#)
- [Spring Boot YAML](#)
- [Otros artículos relacionados](#)

¿Que es YAML? . Cada día vemos mas sitios en donde se puede usar YAML (YAML no es un lenguaje de Marcado) . Es un lenguaje que se encarga de simplificar los conceptos de configuración eliminando marcado y simbolos como < o > y las clásicas llaves { } definiendo un formato más neutro y legible para el día a día . Vamos a ver varios ejemplos sencillos de YAML .

```
#comentario
#estructura clave valor
usuario:
  nombre: pedro
  apellidos: gomez
  edad: 20
```

Este es un fichero relativamente sencillo de YAML como vemos no usa ningún marcado especial y usa espacios para definir anidamiento entre elementos . En este caso tenemos un usuario que contiene tres propiedad clave: valor en donde se define el nombre apellidos y edad de este. Ademas contiene (—) guiones que definen el inicio del documento así como # que añaden comentarios.

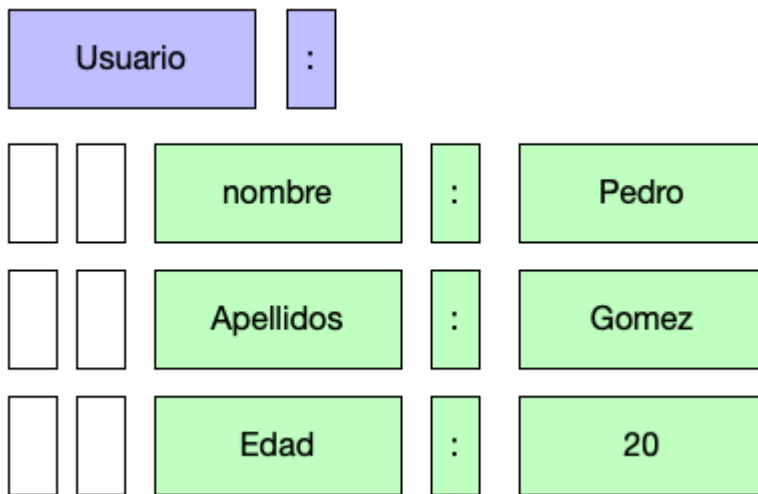

Una vez que tenemos la primera estructura podemos anidar otros elementos como puede ser la dirección. Todos irán anidados a través del uso de espacios y se separarán los pares de clave valor a través de dos puntos (:).

```
usuario:  
  nombre: pedro  
  apellidos: gomez  
  edad: 20  
  direccion:  
    calle: micalle  
    numero: minumero
```

Flexibilidad y Listas

YAML es bastante flexible y nos permite también ubicar listas de elementos que comparten el mismo nivel de forma rápida y sencilla

```
usuario:  
  nombre: pedro  
  apellidos: gomez  
  edad: 20  
  direccion:
```

```
calle: micalle
numero: minumero
cursos:
  - Java
  - PHP
  - WordPress
```

Flexibilidad

La flexibilidad del lenguaje es alta ya que las propias listas pueden por ejemplo contener parejas de clave valor :

```
usuario:
  nombre: pedro
  apellidos: gomez
  edad: 20
  direccion:
    calle: micalle
    numero: minumero
  cursos:
    - Java:
      nivel: 1
      duracion: 30
    - PHP:
      nivel: 2
      duracion: 30
    - WordPress:
      nivel: 3
      duracion: 20
```

En este caso tenemos un usuario que contiene sus datos que contiene anidada una dirección

.

Spring Boot YAML

Podemos configurar nuestras aplicaciones de Spring Boot con YAML y evitar el uso de properties.

```
spring:
  datasource:
    password: password
    url: jdbc:h2:dev
    username: SA
```

Otra de las tecnologías donde YAML brilla es en Kubernetes y sus ficheros de configuración

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: mi-nginx
  labels:
    tipo: web
spec:
  containers:
    - name: nginx
      image: nginx
```

Este es un ejemplo de como desplegar un contenedor **nginx** dentro de Kubernetes

Otros artículos relacionados

- [REST API y Agregados](#)
- [Java Composicion y la reutilización del código](#)
- [REST Nested Resources y su utilidad](#)

- JavaScript Nested Destructuring