

Cada día utilizamos más LocalStorage para almacenar datos de forma local en nuestro navegador . Recordemos que es una de las características de HTML5 con una mayor soporte . Sin embargo tiene algunas limitaciones , únicamente almacena cadenas de texto .

```
<html>

<head>
  <script type="text/javascript" src="jquery-1.11.3.min.js">
  </script>
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {


      localStorage["nombre"] = "cecilio";

      console.log(localStorage["nombre"]);
    });
  </script>
</head>

<body>
</body>

</html>
```

Este código almacena el nombre de “cecilio” en el LocalStorage para luego leerlo y presentarlo por la consola.

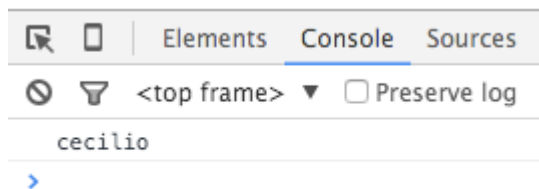

Si queremos almacenar objetos de JavaScript la situación se complica ya que el `localStorage` únicamente soporta cadenas . Para solventarlo deberemos utilizar los métodos `JSON.parse` y `JSON.stringify` del API de JavaScript algo que no es muy cómodo.

```
<html>
<head>
<script type="text/javascript" src="jquery-1.11.3.min.js">

</script>

<script type="text/javascript" src="lockr.js">

</script>
<script type="text/javascript">

$(document).ready(function() {

localStorage["persona"]=JSON.stringify({nombre:"cecilio",apellidos:"al
varez"});

console.dir(JSON.parse(localStorage["persona"]));
```

```
});
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Lockr es una de las muchas micro librerías orientadas a simplificar la gestión el web storage permitiendonos trabajar con objetos de forma natural , ocupando 4 kb.

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<script type="text/javascript" src="jquery-1.11.3.min.js">
```

```
</script>
```

```
<script type="text/javascript" src="lockr.js">
```

```
</script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
$(document).ready(function() {
```

```
Lockr.set('usuario',{nombre: 'cecilio', apellidos: 18});
```


```
console.dir(Lockr.get("usuario").nombre);
```

```
});
```

```
</script>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

Hemos añadido la librería y usado sus métodos get/set para asignar un objeto complejo en el web storage y luego recuperarlo , el resultado imprimirá el nombre de la persona por consola.

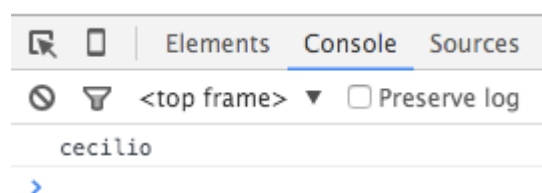

Lockr realiza las tareas de Wrapper o coraza sobre el API de Javascript



Cada día existen más microlibrerías en JavaScript que nos pueden evitar mucho trabajo, intentemos usarlas siempre que nos sea posible y no perdamos el tiempo desarrollando nuestras propias soluciones. La comunidad ya ha pensado en ello.

Otros artículos relacionados : [LocalStorage y LoDash](#) , [HTML Data Atributos](#)